

# ہارڈویئر

## Hardware

لیکونوکی: شمس الدین الفت

کال: 2013

جلال آباد - نگر ہار

Ketabton.com

## د کتاب ځانګړنې:

---

---

هاردویر	::	د کتاب نوم
شمس الدین «الفت»	::	لیکوال
<a href="mailto:ulfats.amin@outlook.com">ulfats.amin@outlook.com</a>	::	د لیکوال بریښنا لیک
اول	::	د چاپ لړۍ
انتظار خان	::	کمپوز
عبدالقدیر امین	::	ډیزاین

د کتاب د لاسته راوړنې پته :: نوی سید جمال الدین افغان  
انسټیټیوت جلال اباد، افغانستان

---

د دې کتاب د کاپي چاپ او تکثیر ټول حقوق په لیکوال پورې  
محفوظ دی، سرغړونکي به یې له سختو قانوني مجازاتو سره مخ  
شی، د اجازې لپاره د لیکوال سره اړیکه ونیسې.

---

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ډالی

خپل گران نيکه مرحوم انجينر معراج الدين

«امين» ته يې ډالی کوم چې د لمړي ځل لپاره

يې د کمپيوتر زده کولو ته وهڅولم.

شمس الدين «الفت»

## فہرست

## سرریزه

الله ج په ځینو خلکو لورینه کوي او د ځانگړي استعدادونه سره مل یې پیدا کوي.

زه ددې شکر اداء کوم چې زه هم د الله «ج» د خپلې دغه لورینې او مهربانې نه بهره مند زیږولی يم، د لوی خدای «ج» دهغه ځانگړی برکت او لطف چې پر ما یې کړي دی، ډیر ممنون او شکر داء کوم. الله «ج» دی وکړي چې زموږ د ټولني هر یو ځوان د داسې ځانگړی نعمت څخه برخمند کړي.

د څو کالو نه را په دې خوا زه په ټولنه کې د یوې ځانگړی خلاء او تشې ته متوجه شوم، چې زموږ په ټولنه کې تر اوسه د هارډویر په برخه کې داسې کوم یو اثر نه ؤ موجود او که موجود هم ؤ، نو هغه زموږ په خوږه ژبه پښتو باندې نه وه لیکل شوی، یوه پوه وایې چې «که ته د داسې یو کتاب په لټه کې یې چې تر اوسه نه وي لیکل شوی نو ته یې په خپله ولیکه»، نو دا فکر راسره پیدا شو چې داسې یو کتاب باید ولیکم چې زموږ په ټولنه کې دغه خلاء ډکه کړي او د لوی الله «ج» څخه ډیر راضی يم، هغه کتاب چې اوس ستاسې په لاسونو کې دی، د لیکلو توان یې را په برخه کړلو.

د هارډویر په دې کتاب کې د کمپیوتر د پرزو دندې، ترمیمول او بدلولو په برخه کې معلومات ورکړل شوي دي، د کمپیوتر د تصویرونو په برخه کې د ښاغلي استاد عبدالقدیر امین نه سترې کېدونکی هلی ځلی د ستایلو وړ بولم او د لاریات بریالیتوب په هیله یې يم.

شمس الدین «الفت»

## د لیکوال لنډه پېژندنه

شمس الدین «الفت» د ننگرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د شولانې په کلي کې د نن څخه ۱۸ کاله پخوا په یوه دینداره او روشنفکره کورنۍ کې زیږیدلی دی. شمس الدین په ۱۳۷۹ هـ.ش کال کې د شولانې په منځني ښوونځي کې خپلې زده کړې شروع او په ۱۳۸۸ هـ.ش کال کې دمنځني دوري دپاي ته رسولونه وروسته د شهيد محمد عارف په عالي لېسه کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه او په ۱۳۹۱ هـ.ش کال کې د نوموړۍ لېسې نه په اعلي درجه فارغ شو، د منځني ښوونځي سره په خوا کې ښاغلی «الفت» ديني زده کړې د حضرت عبدالله ابن مسعود «رض» په ديني مدرسه کې پای ته ورسولې، او د کمپيوتر، ژورنالېزم او انگليسي په برخه کې يې زده کړې په نوي سيدجمال الدين افغان انستېتيوت کې وکړلې، او وروسته په همدې انستېتيوت کې د کمپيوتر اډيټر او د کمپيوتر د ښوونکي په حيث د دوه کالو دندې اجراء نه وروسته د ښوونکي په حيث تر اوس مهاله پورې دنده اجراء کوي، د لا زياتو برياليتوبونو په هيله.

# د دسکٲاپ کمپیوٲر د ہارڈویئر برخہ

## Desktop Computer Hardware



## کمپیوتر

کمپیوتر یو برقی ماشین دی، د مختلفو نوعو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره هغه معلومات چې ورکړل شوي وي استعمالېږي. کمپیوتر د لاتینې ژبې د Compute څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې محاسبه یعنی شمېرل دی. کمپیوتر د هاردویر او سافت ویر یوځای والی ته وایي.

هاردویر څه شی دی؟ : What is Hardware?

د کمپیوتر فزیکي جوړښت د هاردویر په نوم یادېږي کوم چې استعمالوونکی کولای شی په سترگو و ویني او په لاس یې لمس کړي. لکه کیبورډ....

سافت ویر څه شی دی؟ : What is Software?

سافت ویر د معلوماتو هغه مجموعې ته ویل کېږي کوم چې کمپیوتر د هغې په واسطه مشکلات حلوي، سافت ویر د پروگرام په نوم هم یادېږي.

د هاردویر او سافت ویر ترمنځ توپیر:  
 د هاردویر او سافت ویر ترمنځ زیات فرقونه شته دی چې ځینې یې په لاندې ډول دی.

سافت ویر	هاردویر
سافت ویر د لارښودونو مجموعه ده کوم چې په واقعي توګه کمپیوتر ته وایې چې څه وکړي.	هاردویر د کمپیوتر فزیکي جوړښت دی کوم چې په معلوماتو باندې عملیه اجراء کوي
سافت ویر د هارد ویر نه بیدون نشي موجود کېدلای	هارد ویر بیدون د سافت ویر نه هیڅ هم نشي کولای
سافت ویر نشي لمس کېدلای	هاردویر لیدل کېدلای او لمس کېدلای شي
سافت ویر د مشکل په پیدا کېدلو سره له خپل عملیه نشي اجراء کولای	هاردویر د مشکل په درلودلو سره ترمیم کېدلای شي
سافت ویر بیا نصب کېږي که چېرې مشکل حل نشي	هاردویر تبدیل کېدلای شي په داسې حال کې چې ترمیم نشي

مېن بورډ: Mainboard

مادربورډ (مېن بورډ) څه شی دی؟

مین بورډ د کمپیوتر هغه برخه ده کوم چې د کمپیوتر ټولې پرزی سره یوځای کوی، یا په بل عبارت مین بورډ د کمپیوتر اساسی واحد دی چې د کمپیوتر ټولې پرزی یو ډبل سره نښلوی لکه، ویدیو کارډ، سونډ کارډ، او داسې نور



Ram څه شی شی دی ؟

**د SATA کبیله کوم چې د مین بورډ سره پرزی**

Ram د (Random Access Memory) لنډیز **وصلوی**

دی کوم چې زموږ ډاټا د مؤقت وخت لپاره ذخیره کوي او په ډاټا باندې په سریع ډول عملیه اجراء کوي، کله چې مونږ یه پروگرام خلاصوو نو هغه د هارډ ډیسک نه ریم ته پورته کیږي چې زموږ کار په اسانۍ او سریع ډول سره اجراء کوي خو که چیرې تاسې کمپیوتر بند کړي نو د ریم معلومات به مو لکه د حساب د ماشین په شان له منځه ولاړ شي.

اوسه پورې د

مختلف

قسمونه مونږ.



نر

ریم

سره شته لکه DDR1, DDR2 او همدارنکه د پرنیز او کمپیوټر ریمونه.

سیستم څه شی دی؟ What is CPU?

CPU د (Central Processing Unit) مخفف دی د CPU وظیفه او مسؤلیت د کمپیوټر د هاردویر او سافت ویر د آمرونو یا کماندونو د پوهیدلو او اجراتو کولو وظیفه په غاړه لری.

تراوسه پورې مونږ سره د پروسیسر زیات قسمونه وجود دی چې CORE™ I7 یې اخرنې ورژن دی چې تراوسه د استفادې وړ کړئیدلی.

سی پی یو د کمپیوټر مغز په نوم نو یادېږی.



ویدیو کارډ څه شی دی؟ What is Video Card?

ویدیو کارڈ پواسطه کمپیوتر د Output پرزی یعنی مونیټور یا پرچکټور ته تصویری معلومات پری بنکاره کولو لپاره ورکوي. ویدیو کارڈ همدا رنگه د Graphic card, Graphic Adapter, Video adapter په نومونو هم یادېږي.



سوند کارڈ څه شی دی؟ What is Sound Card ؟ سوند کارڈ پواسطه کمپیوتر د اواز لرونکي معلومات د اواز د اخیستونکو پرزو یعنی سپیکر او هیډفون ته ورکوي. سوند کارڈ همدا رنگه د Audio Card, Audio Adapter, Sound Adapter په نومونو هم یادېږي.



هارد دیسک: Hard Disk Drive (HDD): هارد دیسک یو عمومي او د همېش لپاره یو غټ او لویه د معلوماتو د ذخیره کولو توانیږي په یو کمپیوتر کې لري د Operating System او همدا شان نور فایلونه په هارد دیسک کې ذخیره کېږي.

هارد دیسک همدا رنگه د Hard Drive, Hard disk, Fixed Disk Drive په نومونو هم یادېږي.



:CD Drive



:Power Supply پاور سپلاي

پاور سپلاي د کمپیوتر د برق یو عادی سیستم دی چې د کمپیوتر لپاره برق د کنترولولو او د برق د ولتيج د بدلولو نه وروسته د سیستم بورډ یعنی مادر بورډ ته وړاندې کوي.

عموماً پاور سپلاي 240 او یا هم 110 ولته برق اخلي چې AC برق يې DC ته په 3v, 6v

برق باندي

DC , 12 and 24 v

تبدلوي



## د لیپتاپ هارډویر برخه:

په دې برخه کې د DELL لیپتاپ او په خاص ډول د DELL Latitude D 630 لیپتاپ د پرزو معرفي کېدل د تبدیلولو، ترمیمولو په برخه کې معلومات را ټول شويدي.

لارښود:

د دې کتاب په مرسته تاسو کولای شې چې څنگه د خپل کمپیوټر پرزې وپېژنې او هغه ترمیم او تبدیل کړې، نو لاندې عملیې په مسلسل ډول اجراء کړې.

- په اوله مرحله کې باید تاسو خپل کمپیوټر، مخکې له دې چې د کمپیوټر په داخل کې کار وکړې ګل (Shutdown) کړې.
- تاسو باید د کمپیوټر د محفوظتیا د معلوماتو لارښود د معلوماتو د لارښود په کتابچه کې کومه چې ستاسو د کمپیوټر سره تاسو ته درکړې شوي ده ولولئ.
- تاسې کولای شې چې یوه پرزه د بدلولو د عملیې په ترسره کولو سره تبذیله کړې.

سامان الات:

هغه سامان الات چې تاسو ورته د کمپیوټر د پرزو د تبدیلولو او ترمیمولو په برخه کې ضرورت ولري.

- ✓ وړوکی چهاررخ پیچکش.
- ✓ دورخ پیچکش.



✓ شش رخ پیچکش

✓ وړه پلاستیکی پیاله. د پیچونو د ساتلو لپاره.

د کمپیوتر گُل کول:

نوټ:

د معلوماتو د لمنځه تللو د مخنیوي لپاره تاسو باید هر خلاص فایل ثبت او بند کړی مخکې له دې چې خپل کمپیوتر گُل کړی.

1. خپل کمپیوتر ویندوز پروگرام گُل کړی.

2. په ستارت بټن باندې کلیک وکړی، په Shutdown باندې کلیک وکړی او د هغې نه وروسته بیا Turn off بټن کلیک کړی.

3. کمپیوتر وروسته د هغې چې د ویندوز نظام د گُل کېدلو عملیه ختمه شي گُل کېږي.

4. ځان مطمئن کړی چې ستاسو کمپیوتر گُل شوی کې نه وي گُل شوي نو Power Button د څلور ثانیو لپاره زور ونیسي.

مخکې له دې چې د خپل کمپیوټر په داخل کې کار وکړي.

لاندې محافظتې لارښوونې په زیر سره وگوري، چې تاسو سره مرسته کوي چې خپل کمپیوټر د هغه خرابیدلو څخه وساتي چې ممکن تاسې ورسره مخ شي.

ځان مطمئن کړي پر هغه ځای کې چې تاسو کار کوي صفا وی تر څو د کمپیوټر پرزې د گړیدلو او خرابیدلو څخه محفوظي وي. خپل کمپیوټر گڼل کړي.

هرنوعه پرزي مثلاً د تلیفون لین د نیت ورک لین فلش او داسې ورته نور لینونه د خپل کمپیوټر څخه وباسي.

ټولې هغه پرزې چې برقی اوټ لري د کمپیوټر څخه وباسي لکه V.G.A cable او داسې نور.

کمپیوټر مو پر بل مخ واړوي.

## 6. بطري د کمپيوتر خخه وباسئ.

بطري څه شی دي؟ :What is battery?

په عمومي ډول لپېټاپ کمپيوټرونه بطري لري چې د يو معلوم وخت لپاره چارج ذخيره کوي، يعنې د بطري د کمپيوټر لپاره چارج ذخيره کوي.


a. د بطري د ويستلو لپاره لمړی هغه دوه تکه چې

نوټ:

د کمپيوټر د Main Board د خرابېدو د مخنيوي لپاره لمړی خپله بطري د کمپيوټر څخه وباسې.

بطري خوشی کونکی کش کړی، تر څو بطري خوشي شي.

بطري د شکل مطابق مخې طرف ته کش کړي، د بطري د ځای

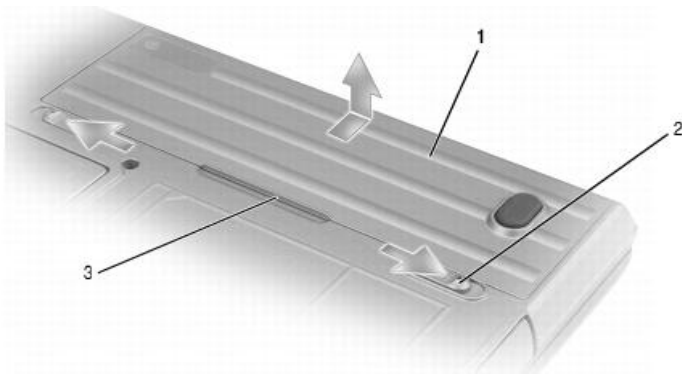

## خه بطري پورته کړي.

7.

8. پاور بټن ته فشار ورکړي، هغه چارج چې په کپيسټرونو او

نورو ځايونو کې ذخيره دی له منځه ولاړ شي.

9. ټول اضافي کاردونه لکه ټي وي کارد، سونډ کارد او نور د

کمپيوټر خه وباسي.

## د کمپیوتر پیزندنہ:




## د پیچونو پیزندنہ:

کله چې تاسو غواړي د خپل کمپیوتر پرزې تبدیلی کړي نو دا برخه باید تاسو د خپل ځان لپاره چاپ کړي، نوموړي برخه تاسو ته د پیچونو لمبر او د هغه اندازه بنیایي.



M2 x 3 mm












M2.5 x 5 mm



M2.5 x 8 mm



M3 x 3 mm

<p>د سی دی روم پیچ</p> <p>(1)</p>  <p><i>M2.5 x 8 mm</i></p>	<p>(4)</p>  <p><i>M2.5 x 5 mm</i></p>	<p>(4 each)</p>  <p><i>M2.5 x 8 mm</i></p>
<p>(2 each)</p>  <p><i>M2 x 3 mm</i></p>	<p>(6 each)</p>  <p><i>M2.5 x 5 mm</i></p>	<p>(8 each)</p>  <p><i>M2 x 3 mm</i></p>
<p>(3 each)</p>  <p><i>M2.5 x 5 mm</i></p>	<p>(7 each)</p>  <p><i>M2.5 x 8 mm</i></p>	<p>(2 each)</p>  <p><i>M3 x 3 mm</i></p>
<p>(1 each)</p>	<p>(5 each)</p>	<p>(3 each)</p>



*M2 x 3 mm*



*M2.5 x 5 mm*



*M2.5 x 5 mm*

(2 each)



## کیبورډ:


کیبورډ د خط د لیکلو لپاره استعمالیږي، چې د الفباء، لمبرو او نورې مختلفې بڼې درلودونکی دی، د مختلفو معلوماتو د داخلولو لپاره استعمالیږي.

### د کیبورډ خلاصول:

1. د رهنما د تعقیب کولو نه وروسته د کمپیوتر په داخل کې کار وکړي.
2. پینل یا Hinge Cover وباسي.
3. هغه درې پیچونو د وړوکي چهاررخ پیچکش پواسطه خلاص کړي چې د کیبورډ له پاسه موجود دي.
4. کیبورډ د خپل ځای څخه را اوچت کړی او هغه ډیر په ورو ډول مخ پورته خواته تاو کړي ترڅو چې تاسو هغه ځای و ویني چې کیبورډ د بورډ سره نښلوي.
5. د کیبورډ لین د سیستم د بورډ نه وباسي.

## د کیبورډ تبدیلونه:


1. د کیبورډ د خلاصولو نه وروسته نوی کیبورډ د سیستم سره وصل کړي.
2. کیبورډ بېرته خپل ځای ته ورسوي.
3. هغه درې پیچونه چې د کیبورډ له پاسه دی بیرته بند کړي.
4. پینل بېرته بند کړي.

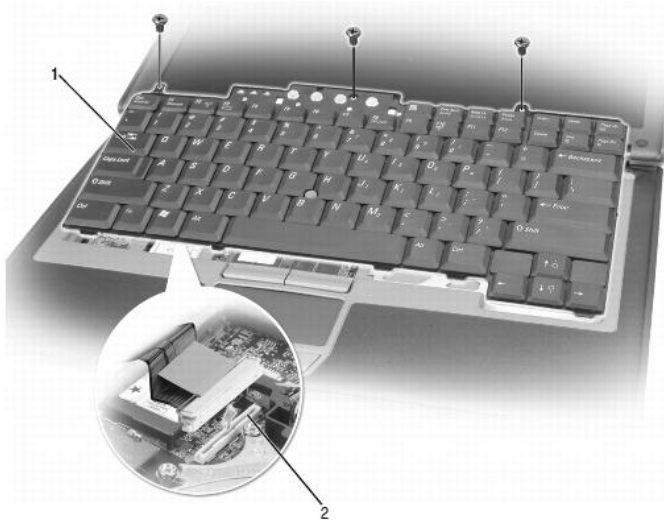

:RAM

هغه معلومات کوم چې مونږ ته د موقت وخت لپاره ښکاره کېږي د RAM پواسطه مونږ ته ښکاره کېږي.

د ریم تبدیلول: Changing of the RAM:



1. DIMMA

2. DIMMB

د DIMMA د خلاصولو لپاره باید اول:




1. فینل خلاصوو.

2. کیبورډ خلاصوو.

3. کیبورډ اوباسو، د هغې نه وروسته مونږ ته ریم ښکاره کېږي.

4. که چېرې تاسو غواړئ چې ریم موبدل کړئ نو خپلې ګوتې

د ریم د راویستلو لپاره استعمال کړئ.



د تصویر برخه:

سکرین په ښوودونکو پرزو په ډله کې راځي چې د داخل شوو معلوماتو نتیجه مونږ ته ښکاره کوي.

د سکرین تبدیلول

1. پینل وباسي.

2. کیبورډ هم خلاص کړي.

3. هغه کېبل چې د سکرین څخه سیستم ته راغلی وباسي.

4. د ویرلیس د انتن کیبلونه وباسي.

5. په احتیاط سره کیبلونه باید وویستل شي.

6. سکرین بند کړي.


7. خپل کمپیوتر مو پر بل مخ واړوي، چې تاسو ته مخامخ شي.



8. د کمپیوټر د شا نه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده وباسي چې د D په توري باندې نومول شوي دي خلاص کړي.

9. د کمپیوټر د شانه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده خلاص کړي.

پر

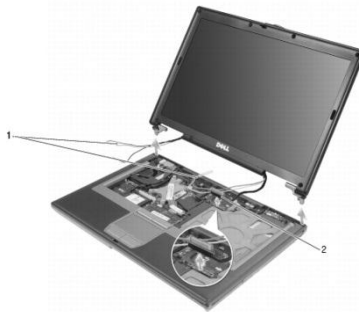

11. کمپیوټر

بل مخ را

واړوي او

سکرین

خلاص

کړي.

12. سکرین د کمپیوټر د جوړښت نه بیرون کړي.



د سکرین د بنیبنې تبدیلول:

1. د سکرین د بنیبنې د چوکاټ باندې هغه شپږ پلاستيکي ساتونکي لري کړي تر څو تاسو ته شپږ دایروي پیچونه بنکاره شي.




نوټ:

په ډیر احتیاط سره پلاستيکي چوکاټ د بنیبنې څخه جدا کړي.

1. هغه شپږ پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 5\text{-mm}$  ده خلاص کړي.


2. د دې لپاره چې بنیینه د خپل چوکټ څخه بیرون کړي نو خپلې د لاسونو گوتې مو د راپورته کولو لپاره استعمال کړي تر څو سکرین ته کوم ضرر و نه رسیږي.

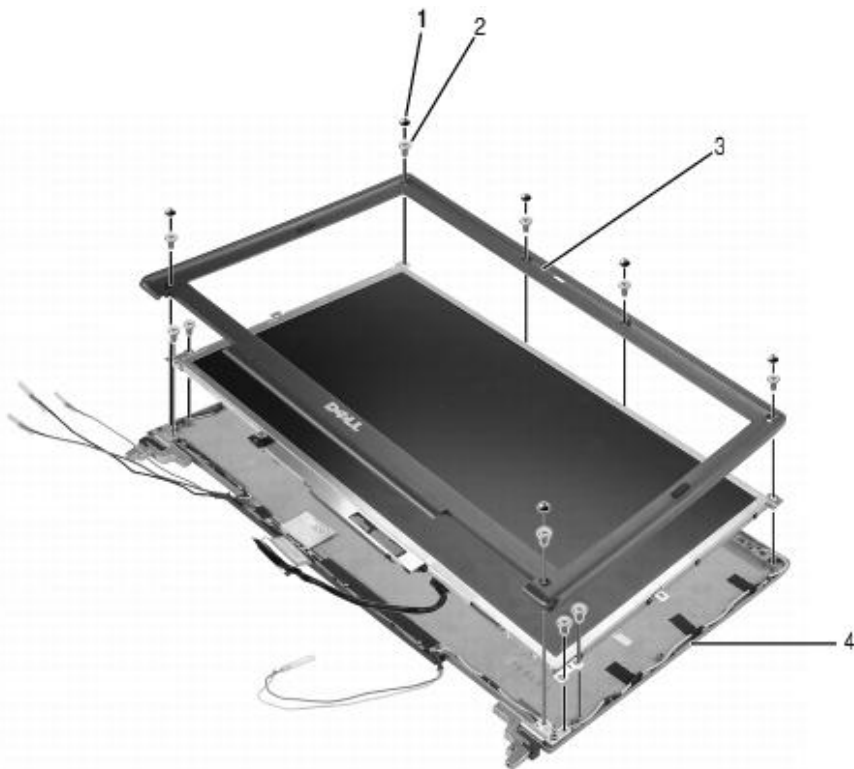

د سکرین د پښو (جکونو) تبدیلول:

1. سکرین خلاص کړي.

2. د سکرین له پاسه چې کوم تور لیبل پلاستیکې پوښ دی هغه هم خلاص کړي. کوم چې ۶ پیچونه لري.
3.  $M2.5 \times 5\text{-mm}$  پیچ د سکرین د جک د بڼې خوا نه خلاص کړي.
4. بڼې بڼپه د سکرین د پوښ نه پورته کړي.
5. ۳ او ۴ عملیې د چپې بڼپې د خلاصولو لپاره تکرار کړي.

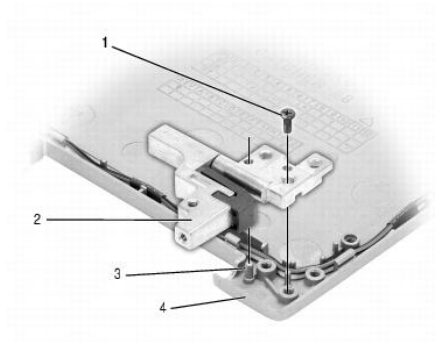



ہارڈ دیسک:

ہارڈ دیسک مونر. سرہ د ذخیرہ کوونکو پرزو پہ ډله کې رائجی کوم یو چې زمونر. معلومات د دايم لپاره ساتي.


د دې لپاره چې ہارڈ دیسک تبدیل کرو نو باید لاندې مراحل طی کرو.

1. مخکې له دې چې تاسو خپل د کمپیوتر ہارڈ دیسک تبدیل کړي تاسې باید لومړي خپل کمپیوتر گُل کړي، د معلوماتو د لمنځه تللو د مخنیوي لپاره باید تاسو کمپیوتر

بای  
Standby  
هایبرنیت

د ستند

او یا



Hibernate د حالات څخه وباسي او گُل یې کړي.

2. هغه دوه پیچونه خلاص کړي چې ہارڈ دیسک یې نیولی دی.

3. ہارڈ دیسک د کمپیوتر نه بیرون کړي.

4. نوی هارد دیسک د هغې له پوښ نه وباسي او پورته عمليې معکوسي اجرا کړي.

5. تاسو باید د ویندوز او درایور او داسې نورو ضروري پروگرامونو سی دی ولری او هغه انسټال کړي ترڅو د خپل کمپیوټر څخه استفاده وکړای شي.


نوټ: د هارد دیسک برخواته هیڅکله هم باید فشار ور نه کړل  
شي.

د ډي وډي روم يا سي دي روم تبديلول:



نوټ:

تاسو کولای شئ که چیري د پرزې محافظتې پیچ موجود نه وي خپل کمپیوتر څخه سی دي روم وباسئ او پر ځای یې بله انسټال کړي.

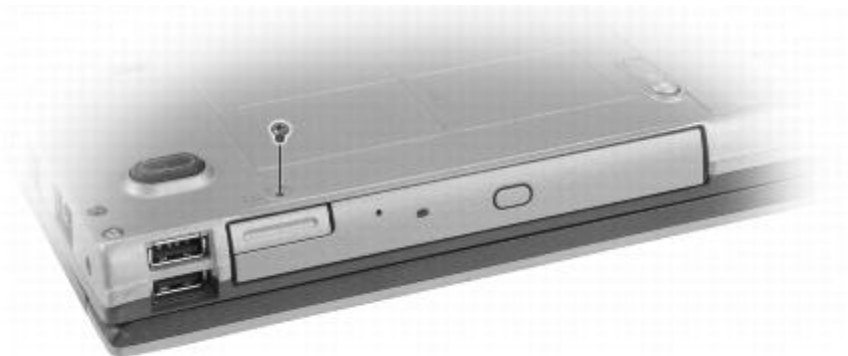



نوټ:

د پرزې د روغ ساتلو لپاره هغه په یو وچ او صفا ځای کې باید وساتل شي او هغې ته باید نه د بنکته او نه هم د پورته طرف نه کوم فشار ورکړل شي ترڅو د هغې د خرابیدو نه مخنیوي وشي.

1. که چیرې د پرزې محافظتې پیچ موجود وي نو هغه خلاص کړي.
2. که چیرې ستاسې کمپیوتر په همدې وخت کې چالان وي نو په taskbar کې د Safely Remove the Device باندې په کې ډبل کلیک وکړي او هره پرزه چې تاسو غواړي وباسی نو په Eject باندې کلیک وکړي.
3. د سی دی روم هغه بهن ته فشار ورکړي چې روم مو منځکې راشي.



4. خپله سي دې روم مو را وباسي.

د نوي سي دي روم د داخلولو نه وروسته كله چې هغه خپله ځاي ته ورسېده نو همغه بټن بيرته زور كړي او پيچ يې پرې وتړي.


ارتباطی پرزې یا Communication Cards:  
د ہارڈ ویئر ہفہ برخې چې د معلوماتو د نورو کمپیوٹرونو سره د  
تبادلہ کپدلو وظیفہ پہ غاړه لري د ارتباطی پرزو پہ نوم یادیري.

Wireless Local Area Network (WLAN) Card:

کہ چپري تاسې د کمپیوٹر د اخیستلو پہ وخت کې وایرلیس کارڈ  
حوالہ ورکړي وي نو ستاسو پہ کمپیوٹر کې موجود دی.

1. لومړی پینل خلاصوو.

2. کیبورد خلاصوو.

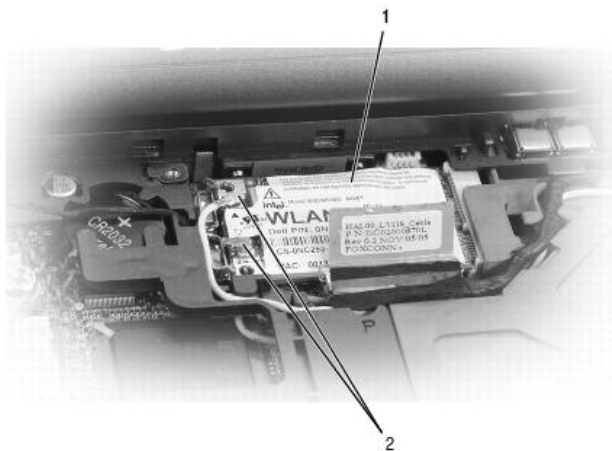


د دې لپاره چې د کنیکټرونو د خرابیدولو څخه مخنیوي  
وشي نو کیبلونه باید په کومې الې سره خلاص نه شي.

4. که چیرې ستاسو په کمپیوتر کې کارډ نه وي نو پنځمې  
مرحلې ته لاړ شي او که وي نو لاندې مراحل یې د تبدیلولو  
لپاره موجود دي.

a. هغه کارډ چې ستاسو په کمپیوتر کې موجود دي  
وباسي.

b. خپلې ګوتې په ډی احتیاط سره هغه فلزي  
کلیفونه چې کارډ یې بند کړي کش کړي ترڅو  
ستاسو کارډ بهر طرف ته لاړ شي.

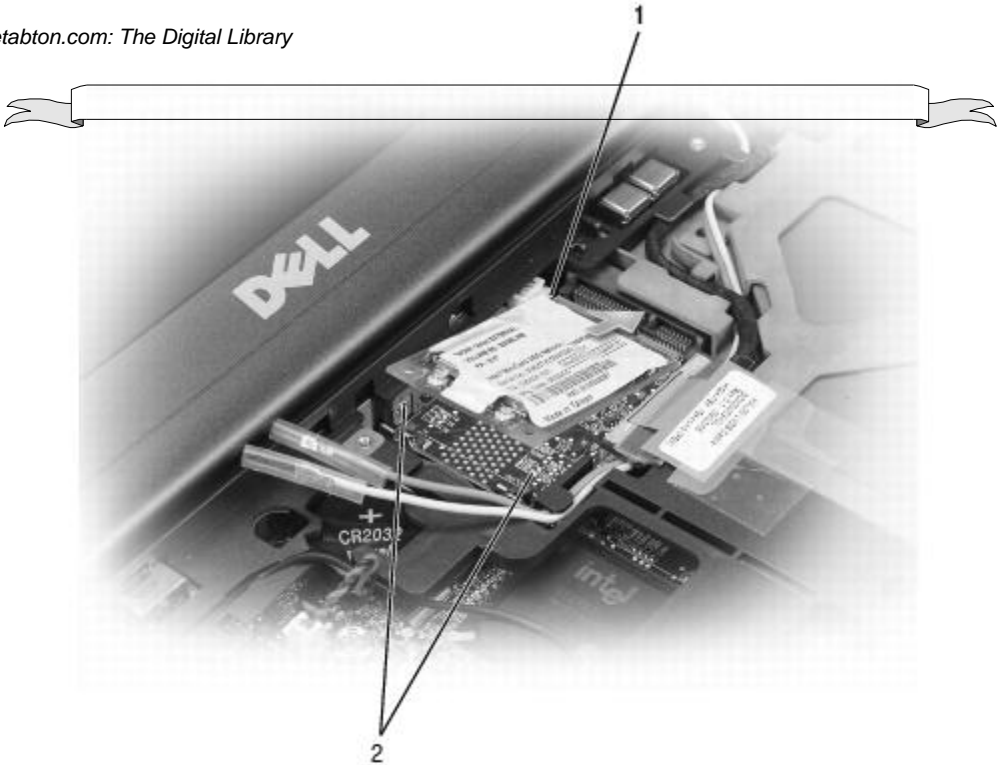


c. کارد پورته طرف ته د هغې د پورت څخه جیگ کړي.

■ هېڅکله هم WLAN card د Mobile Broadband card په ځای کې مه داخلوي.

5. د نوي کارد د داخلولو لپاره:




- a. کیبلونه د خپلو ځایونو څخه لري کړي تر څو د کارد د اخلو ممناعت ونه کړي.
- b. کارد په ۴۵ درجې زاويې کې د کارد د کنیکتر ځای ته برابر کړي تر څو خپل ځای ته ورسېږي.
- c. د کارد د اتن لینونه په صحیح توګه د کارد سره وصل کړي.

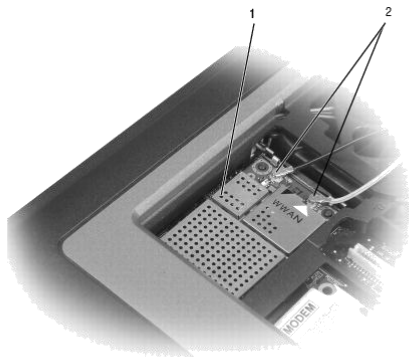

## Mobile Broadband Card

Mobile Broadband Card د دې کارڈ انسټال کول هم د وان کارڈ په شان ته دي.

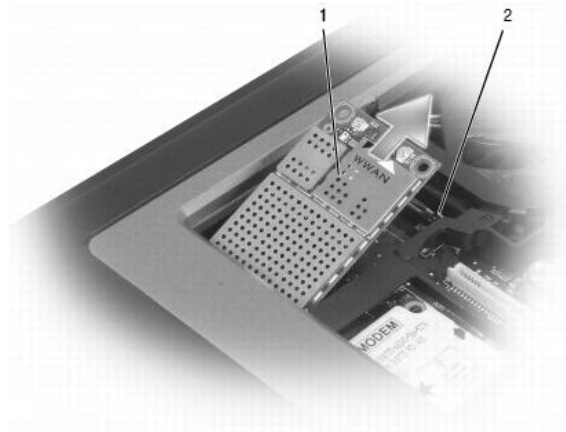


د سیستم بورډ تبدیلونه:

1. مخکې له دې چې د کمپیوتر په داخل کې کار وکړي نو لارښود تعقیب کړي.
2. فینل خلاص کړي.
3. سی دی روم یا دی وی دی روم خلاص کړي.
4. کیبورډ خلاص کړي.
5. سکرین خلاص کړي.
6. هغه اضافي کاردونه لکه وایرلیس، بلتوت او داسې نور هم خلاص کړي.
7. وړکی سیل (بطري) خلاصه کړي.
8. هغه درې پیچونه چې د P په توري لیبیل شوي دي او موس پیډ یې کلک کړی دی خلاص کړي.
9. کمپیوتر پر بل مخ واړوي.
10. هارد دیسک خلاص کړي.

11. ہنگہ دوہ پیچونہ چپ د ہارڈدیسک یپ کلک کری دی  
خلاص کری.



12. د  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ہنگہ دوہ پیچونہ چپ د ہارڈدیسک  
لانڈی موقیعت لری خلاص کری.

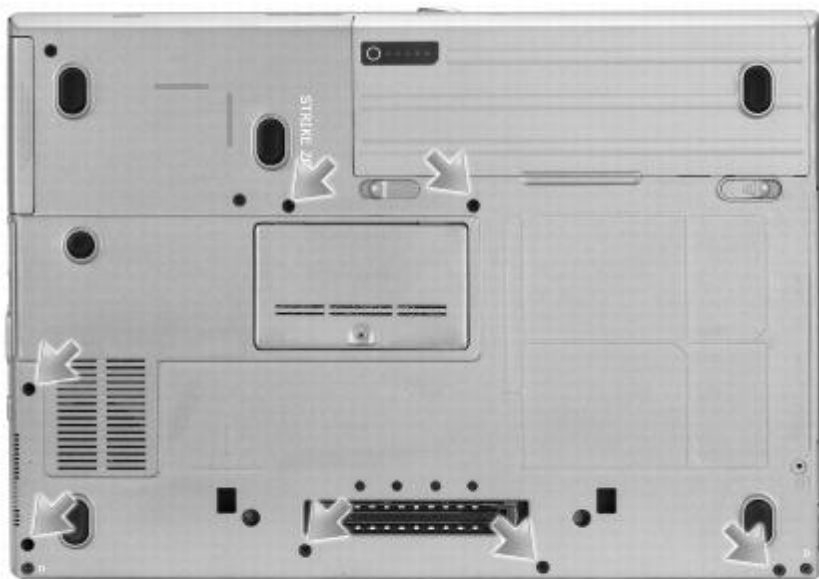


په ډیر احتیاط سره ټول کمپیوتر د موس پیډ څخه جدا کړي ترڅو موس پیډ پورته جگ شي. موس پیډ خلاص کړي.

a. په ډیر احتیاط سره د خپلو ګوتو په واسطه موس پیډ پورته طرف ته ورو ورو کش کړي.


b. وروستہ له دې چې موس پیدہ خلاص شوو نو مخکې طرف ته یې پورته کړي.

14. د موس پیدہ لین د سیستم سره د ارتباطې ځای څخه وباسي.

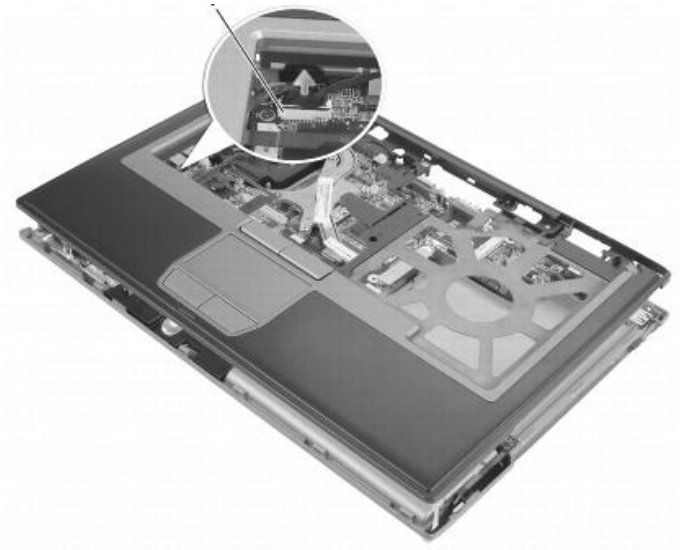

## مودیم Modem

1. ہفتہ دوہ پچونہ خلاص کھری چہ مودیم یہ کلک کری دی.
2. مودیم پورته طرف ته پورته کھری چہ د سیستم سره یہ ارتباط ختم شی.

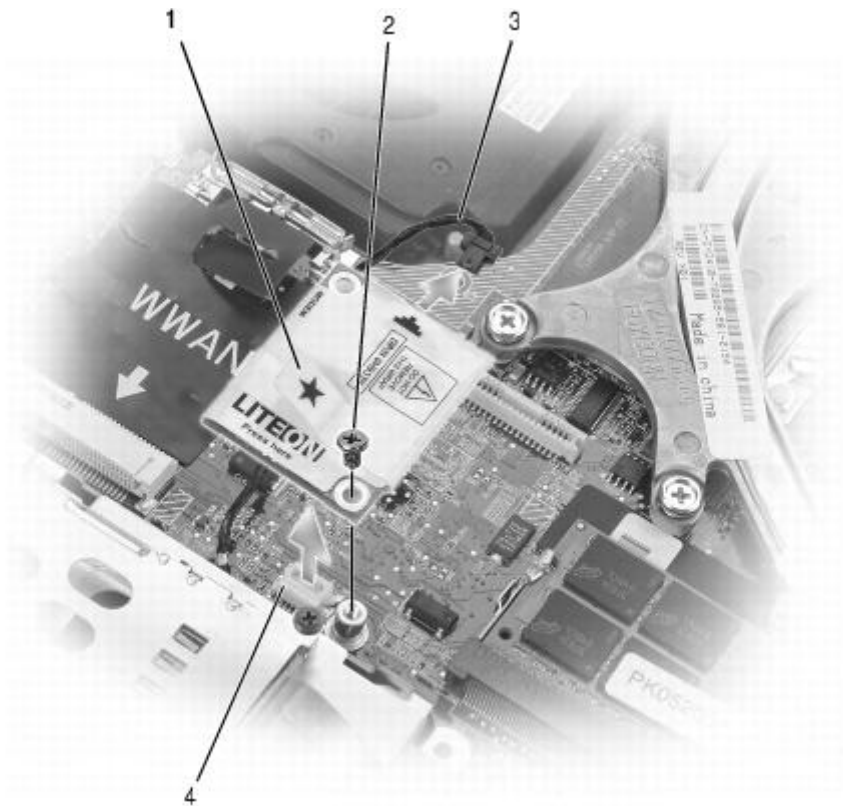

د سیستم خخه د مودیم ارتباط پیدا کوونکی لین مه وباسی. ➔


3. د مودیم لین د مودیم خخه وباسی.

د سپیکر خلاصونه:

1. د سیستم سره د سپیکر ارتباط پیدا کوونکی لین وباسی.

2. سپیکر پورته طرف ته جگ کړی.



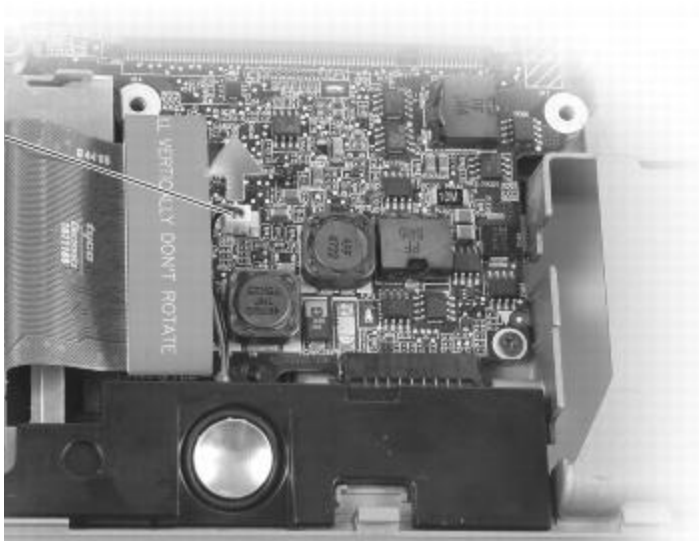


1

spea

3. سپیکر د احتیاط سره پورته کړي تر څو د خرابېدو څخه یې مخنیوی وشي.

## PC Card Reader


1. هغه څلور پیچونه چې د کارډ لوستونکي یې ټینګ کړی دی خلاص کړي.
2. کارډ لوستونکی پورته طرف ته کش کړي.

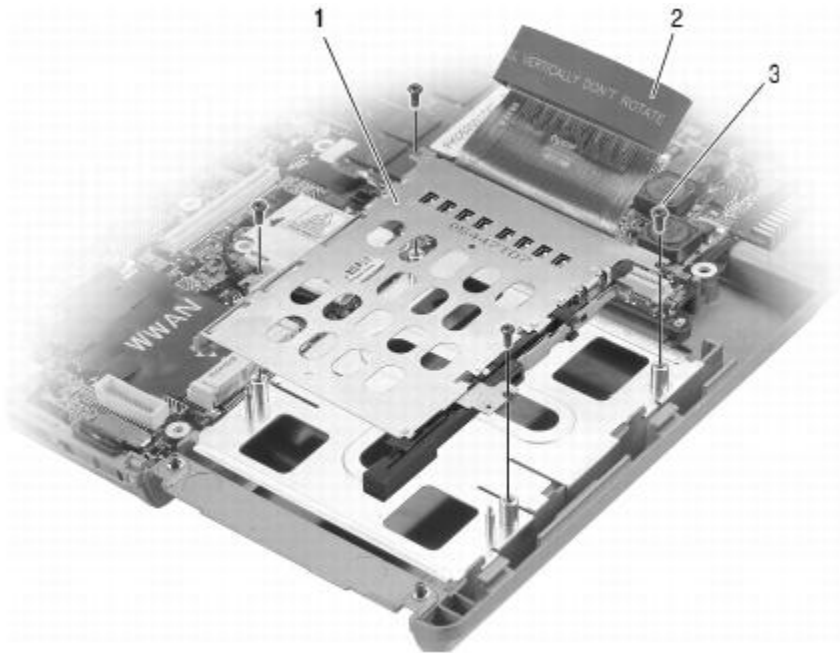

دپروسیسر یخونکی الہ:

ہغہ خلور پیچونہ چہ د ۱ نہ تر ۴ پورہ پہ نمبر باندہ لیبل شوی  
پہ ترتیب سرہ خلاص کری.

1. د پروسیسر یخونکی الہ د کمپیوتر خخہ پورته  
کری.

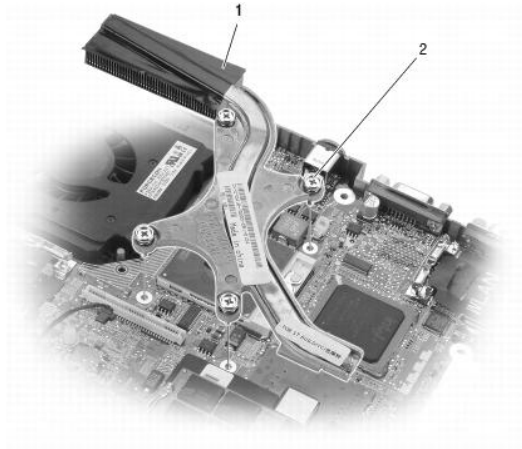

## د پروسیسر تبدیلول: Processor Module


1. د دې لپاره چې د پروسیسر پیچ خلاص کړو نو

لومړی باید مونږ یو وړوکی دو رخ پیچکش ولرو او

هغه ښې خواته ورو تاوو تر

پروسیسر د خپل

څخه بې ځایه شي.



هغه

څو

ځای

پروسیسر د پورته


2. د

کولو لپاره هیڅکله هم د کومې الې په واسطه د هغې ستنې و

نه نیسي تر څو هغه کږي نه شي.

## Microphone میکرفون:

1. د شکل مطابق میکرفون د سیستم څخه خلاص کړي




## System Board د سیستم د بورډ (مادر بورډ) تبدیلول:

### Removing the System Board د سیستم بورډ خلاصول:

1. د پکي لین د بورډ څخه خلاص کړي.
2. د لین کارډ او همدارنگه د نورو لکه د مودیم، سپیکر او داسې نور کیبلونه خلاص کړي.
3. هغه درې  $M2.5 \times 5\text{-mm}$  اندازه پیچونه چې مادر بورډ یې کلک کمپیوتر خلاصوو.
4. هغه څلور شپږ پیچونه د مخې نه چې په دوهم راتلونکې شکل کې یې گوري د شش رخ پیچکش پواسطه خلاص کړي.

کړي د  
له شانه

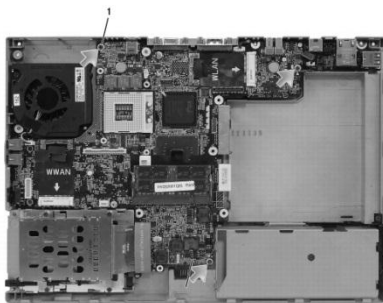

5-mm


اړخپزه  
کمپیوتر د

هغه څلور  
شپږ

پیچونه د


مخې نه چې په دوهم راتلونکې شکل کې یې گوري د شش  
رخ پیچکش پواسطه خلاص کړي.

## 5. مین بورډ پورته جگ او کوز طرف ته کش او د پلاستیکی پوښ نه یې جدا کړي.

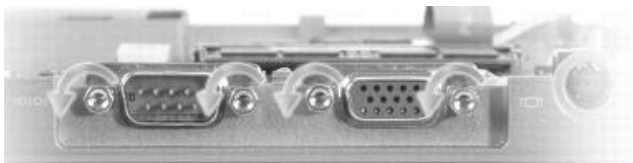

انځورونه د بورډ د ننویستلو طریقه ده

د نوي بورډ د داخلولو نه وروسته پورتنې عملیې باید د اخرې خوا نه پورته خواته په ډیر دقت او زیرتیا سره وکړي، په یاد ولري چې ټول پیچونه باید

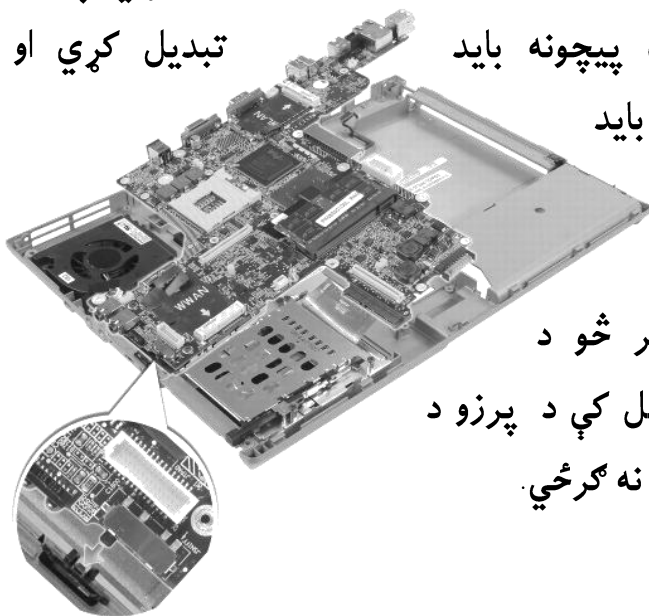

هیڅ کوم پیچ باید

د کمپیوتر په

داخل کې در نه

پاتې نه شي ترڅو د

کمپیوتر په داخل کې د پرزو د

خرابېدلو باعث و نه ګرځي.

د ترمیم برخه:

څنگه کولای شو چې خپل کمپیوتر ترمیم کړو؟

د کمپیوتر د ترمیم کولو لپاره هغه سامان الات Materials کوم چې ضروري وی په لاندې ډول دی:

۱. پیچکشونه یوه د سامان الاتو بکسه چې په هغې کې پیچکشونه، پلاس، کتپلاس، موشپلاس، زربین، مقناطیس او نور شامل وي.

۲. کهوه، لیم، برقي کهوه، د ګرمولو منبع....

۳. Hot Air Gun یعنی هیډګن....

۴. د پیچونو د ذخیره کولو لپاره یوه وړه پلاستيکي قوطی.

زربین لرونکی ګروپ...

او داسې نور د ضرورت وړ مواد چې په خپل ځای کې به ذکر شي.

د ګرافیک مشکل: Graphic Problem

د ګرافیک مشکلات عموماً په هغه کمپیوترونو کې پیدا کېږي چې د VGA Chip یې nVida وی د دې مشکل د حل کولو لپاره باید

مونر. د کمپیوٹر عمومی بورڈ ته لاس رسی پیدا کرو د خلاصولو  
لیاره

د رهنما د تعقیب کولو نه وروسته د کمپیوٹر په داخل کې کار  
وکړي.

1. پینل یا Hinge Cover وباسي.

2. هغه درې پیچونو د وړوکي چهاررخ پیچکش پواسطه  
خلاص کړي چې د کیبورډ له پاسه موجود دي.

3. کیبورډ د خپل ځای څخه را اوچت کړی او هغه ډیر په ورو  
ډول مخ پورته خواته تاو کړي ترڅو چې تاسو هغه ځای و  
ویني چې کیبورډ د بورډ سره نښلوي.

4. د کیبورډ لین د سیستم د بورډ نه وباسي.






5. هغه کپبل چې د سکرین خڅه سیستم ته راغلی وباسي.

6. د ویرلیس د انتن کیبلونه وباسي.

7. په احتیاط سره کیبلونه باید وویستل شي.

8. سکرین بند کړي.

9. خپل کمپیوتر مو پر بل منځ واړوي، چې تاسو ته مخامخ شي.



10. د کمپیوتر د شانه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده وباسي چې د D په توري باندې نومول شوي دي خلاص کړي.

11. د کمپیوتر د شانه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده خلاص کړي.



11. کمپیوتر پر بل منځ را واړوي او سکرین خلاص کړي.



12. هارد دیسک خلاص کړي.

13. هغه دوه پیچونه چې د هارد دیسک یې کلک کړی دی خلاص کړي.

12. د  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  هغه دوه پیچونه چې د هارد دیسک لاندې موقیعت لري خلاص کړي.



13. ټول هغه پیچونه چې په تصویر کې ورته اشاره شوی ده بیرون کړی.

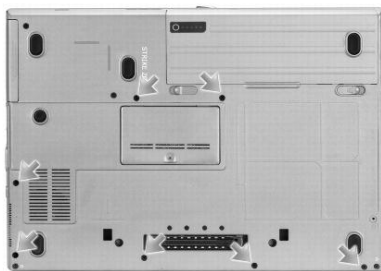

په ډیر احتیاط سره ټول کمپیوتر د موس پیچ څخه جدا کړي  
تر څو موس پیچ پورته جگ شي


14. موس پیچ خلاص کړي.

په ډیر احتیاط سره د خپلو ګوتو په واسطه موس پیډ پورته طرف ته ورو ورو کش کړي.

وروسته له دې چې موس پیډ خلاص شوو نو مخکې طرف ته یې پورته کړي.

1. د موس پیډ لین د سیستم سره د ارتباط هغه دوه پچونه خلاص کړي چې مودیم یې کلک کړی دی.

15. مودیم پورته طرف ته پورته کړي چې د سیستم سره یې ارتباط ختم شي.



د سیستم څخه د مودیم ارتباط پیدا کونکی لین مه وټاکي.

16. د مودیم لین د مودیم څخه وټاکي.

17. د سیستم سره د سپیکر ارتباط پیدا کونکی لین وټاکي.

18. سپیکر پورته طرف ته جگ کړي.




➔ 19. سپیکر د احتیاط سره پورته کړي  
تر خو د خرابېدو څخه یې  
مخنیوي وشي.

20. د سپیکر او مودیم خلاصول  
ضروري نه دی خو د خرابېدو د  
مخنیوي لپاره یې خلاص کړی.

د پروسیسر یخونکي اله:

هغه څلور پیچونه چې د ۱ نه تر ۴ پورې په نمبر باندې لیبل شوي  
په ترتیب سره خلاص کړي.

1. د پروسیسر یخونکي اله د کمپیوتر څخه پورته  
کړي.

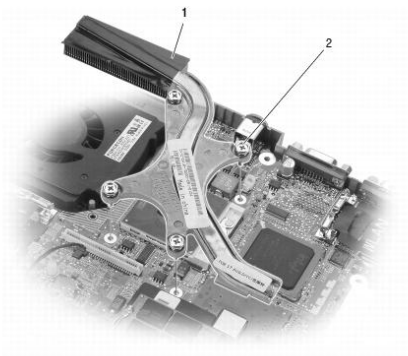

د هغې نه وروسته  
که چېرې ستاسې  
کمپیوتر ویدیو

چیپ nVida وی نو هغه به هم بنکاره شي.

## د ترمیم طرز العمل:

Hot Air Gun په استعمالولو، لږ څه شانته قند فیروزه هم باید وی.

1. پطرول یا تینر رواخلي، او په ویډیو چیپ باندې یې واچوي که پطرول وی نو یو دقیقه دوه دقیقې همداسې پریردی او که تینر وی پرېښودلو ته یې ضرورت نشته.
2. د غابونو د برس په استعمالولو سره ویډیو چیپ پاک کړئ.
3. هیډگن چالان کړئ.
4. د تودوخې اندازه یې د ضرورت په اندازه چې تقریباً 6 ته نږدې وي تودوخه ورکړي.
5. د تودوخې د ورکولو نه وروسته د یو څو دقیقو لپاره پریردې.
6. سلیکان چې یو سپین رنگ شانته ماده ده په پروسیسر او ویډیو چیپ باندې واچوي او د هغې نه وروسته پرې د پروسیسر یخونکی اله بنده کړي.
7. خپل سیستم مو بېرته وتړی.

8. ٲول رهنما دښکته طرف نه پورته طرف ته تعقیب او پیچونه بند کړي

وروسته د بندولو نه خپل کمپیوتر چالان کړي و به وینې چې کمپیوتر مو جوړ شوی دی.

یادوونه:

د همپش لپاره باید هر پیچ په خپل مربوطه پیچکش خلاص او په یو محفوظ ځای کې وساتل شی او د بېرته بندولو په وخت کې باید هره اندازه پیچ په خپل ځای کې بېرته وټرل شی او ٲول کیبلونه او لینونه هم باید په صحیح ډول وټرل شي.

د کیبورډ ترمیم:

۱. ایا کله تاسو څخه په کیبورډ اوبه توی شوی دی؟
۲. د اوبو د داخلیدو څخه د منځنیو لپاره باید څه اوکړو؟
۳. د حل لپاره باید څه اوکړو؟

دا هغه پوښتنې دی چې د لیپتاپ هر یو استعمالونکي ته په ذهن کې پیدا کېږي.

۱. د منځنیو لپاره باید هغه پلاستيکي پوښ چې د هر قسم لیپتاپ د کیبورډونو لپاره خرڅیږي را ونیسو.

گټې:

۱. کیبورډ ته د اوبو د داخلېدو څخه د امکان تر حده منځنیو کوي.
۲. هغه عاملین چې د یوې بټنې د کار د پرېښودلو لامل ګرځي لکه بوره، تېره وریجه او داسې نور د داخلېدو څخه منځنیو کوي.
۳. کیبورډ بټنو تر منځ خالیګاه پاکه، صفا او ښکلي وي.
۴. د لیپتاپ ستایل ورسره جوړېږي.



2. که چیرې تاسې د کیبورډ څخه محافظتې پوښ نه درلوده او په کیبورډ کې درنه اوبه توی شی د دې مشکل د حل لپاره یوه اسانه او ساده لار داده چې:

1. سمدستي او په عاجل ډول سره باید د کمپیوتر څخه بطرې او نور هغه برقي الې چې د کمپیوتر سره وصل دی خلاص شي.
2. کیبورډ باید هم خلاص شي.
3. باید تاسې و وینې که چیرې دننه سیستم ته اوبه داخل شوی نه وي نو.
4. کیبورډ بېرته وتړئ او کمپیوتر چالان کړي.
5. که کمپیوتر چالان شو نو
  1. کیبورډ چک کړی.
  2. که کیبورډ کار وکړو نو څه مشکل نشته.
  3. او که کیبورډ کار ونه کړ نو د کیبورډ د جوړېدلو چانس ۴۵ په ۱۰۰ کې شته دی.
  4. کیبورډ به د سیستم بورډ نه خلاص کړی.
  5. پر بل مخ یې واړوی.
  6. هغه پلاستیک چې د کیبورډ شاته موجود دی لری کړی.

7. ہیڈگن پہ داسی درجہ کپی چالان کړي چې ډیر گرم

نه وی او د کیبورد شاته ورو ورو تودوخه ورکړی.

8. د تودوخې ورکولو نه وروسته یې د لږې څه شیبې

لپاره پرېږدي.

9. کیبورډ وتړی.

10. که کیبورډ بټنو کار وکړلو نو پوه شئ چې کیبورډ

نور څه مشکل نه لری، او که کار یې ونه کړ نو کولای

شئ نوی کیبورډ واخلي او خپل کمپیوتر ته مو

ولږوي.

6. او که کمپیوتر چالان نشو نو سمدلاسه د کمپیوتر نه بطري

وباسئ او کمپیوتر ټول سیستم بورډ خلاص کړي.



د سیستم بورډ خلاصول:

1. پینل یا Hinge Cover وباسي.
2. هغه درې پیچونو د وړو کي چهارخ پیچکش پواسطه خلاص کړي چې د کیبورډ له پاسه موجود دي.
3. کیبورډ د خپل ځای څخه را اوچت کړی او هغه ډیر په ورو ډول مخ پورته خواته تاو کړي ترڅو چې تاسو هغه ځای و ویني چې کیبورډ د بورډ سره نښلوي.
4. د کیبورډ لین د سیستم د بورډ نه وباسي.
12. هغه کېبل چې د سکرین څخه سیستم ته راغلی وباسي.
13. د ویرلیس د انټن کیبلونه وباسي.
14. په احتیاط سره کیبلونه باید و وپستل شي.
15. سکرین بند کړي.
16. خپل کمپیوتر مو پر بل مخ



واړوي، چې تاسو ته مخامخ شي.

17. د کمپیوتر د شا نه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده وباسي چې د D په توري باندې نومول شوي دي خلاص کړي.



18. د کمپیوتر د شانه هغه دوه پیچونه چې اندازه یې  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  ده خلاص کړي.

12. کمپیوتر پر بل مخ را واړوي او سکرین خلاص کړي.

14. هارډ ډیسک خلاص کړي.


15. هغه دوه پیچونه چې د هارډ ډیسک یې کلک کړی دی خلاص کړي.

14. د  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  هغه دوه پیچونه چې د هارډیسک لاندې موقیعت لري خلاص کړي.



15. ټول هغه پیچونه چې په تصویر کې ورته اشاره

## شوی ده بیرون کړی.



➔ په ډیر احتیاط سره ټول کمپیوتر د موس پیډ څخه جدا کړي ترڅو موس پیډ پورته جگ شي


14. موس پیډ خلاص کړي.

په ډیر احتیاط سره د خپلو گوتو په واسطه موس پیډ پورته طرف ته ورو ورو کش کړي.

وروسته له دې چې موس پیډ خلاص شوو نو مخکې طرف ته یې پورته کړي.

1. د موس پیډ لین د سیستم سره د ارتباط هغه دوه پچونه خلاص کړي چې مودیم یې کلک کړی دی.

21. مودیم پورته طرف ته پورته کړي چې د سیستم سره یې  
ارتباط ختم شي.



➔ د سیستم څخه د مودیم ارتباط پیدا کوونکی لین مه  
وباسي.

22. د مودیم لین د مودیم څخه وباسي.

23. د سیستم سره د سپیکر ارتباط پیدا  
کوونکی لین وباسي.



24. سپیکر پورته طرف ته جگ کړي.

➔ 25. سپیکر د احتیاط سره پورته کړي تر څو د خرابېدو  
څخه یې مخنیوي وشي.

26. هغه اضافي کاردونه لکه وایرلیس، بلتوت او داسې نور هم خلاص کړي.

27. وړکی سیل (بطري) خلاصه کړي.

28. هغه درې پیچونه چې د P په توري لیبل شوي دي او موس پیډ یې کلک کړی دی خلاص کړي.


29. کمپیوتر پر بل مخ واړوي.

30. هارد دیسک خلاص کړي.

31. هغه دوه پیچونه چې د هارد دیسک یې کلک کړی دی خلاص کړي.



16. د  $M2.5 \times 8\text{-mm}$  هغه دوه پیچونه چې د هارد دیسک لاندې موقیعت لري خلاص کړي.

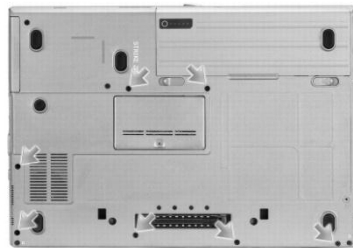

➔ په ډیر احتیاط سره ټول کمپیوتر د موس پیډ څخه جدا کړي  
تر څو موس پیډ پورته جگ شي  
موس پیډ خلاص کړي.

په ډیر احتیاط سره د خپلو ګوتو په واسطه موس  
پیډ پورته طرف ته ورو ورو کش کړي.


a. وروسته له دې چې موس پیډ خلاص شوو نو مخکې  
طرف ته یې پورته کړي.

26. د موس پیډ لین د سیستم سره د ارتباطې ځای څخه  
وباسي.






1. هغه دوه پچونه خلاص کړي چې مودیم یې کلک کړی دی.
2. مودیم پورته طرف ته پورته کړي چې د سیستم سره یې ارتباط ختم شي.



Reader


PC Card

3. هغه څلور پیچونه چې د کارت لوستونکي یې ټینګ کړی دی خلاص کړي.
4. کارت لوستونکی پورته طرف ته کش کړي.




دپروسیسر یخونکی الہ:  
ہغه خلور پیچونہ چہ د ۱ نہ تر ۴ پورہ پہ نمبر باندہ لیبل شوی  
پہ ترتیب سرہ خلاص کری.

2. د پروسیسر یخونکی الہ د کمپیوتر خخہ پورته  
کری.



## Removing the System Board د سیستم بورډ خلاصول:

6. د پکي لین د بورډ څخه خلاص کړي.
7. د لین کارډ او همدارنگه د نورو لکه د مودیم، سپیکر او داسې نور کیبلونه خلاص کړي.
8. هغه درې  $M2.5 \times 5\text{-mm}$  اندازه پیچونه چې مادر بورډ  
 یې کلک له شانه  
 کړي د کمپیوتر  
 خلاصوو.
9. هغه څلور اړخیزه  
 5-mm شپږ  
 پیچونه د  
 کمپیوتر د مخې نه چې په دوهم راتلونکې شکل کې یې  
 گوري د شش رخ پیچکش پواسطه خلاص کړي.
10. مین بورډ پورته جگ او کوز طرف ته کش او د پلاستیکی  
 پوښ نه یې جدا کړي.



11. پطرو ل راوخلئ.
12. د سیستم بورد خخه ٲول پلاستیکی تور پوښونه لری کړی.
13. سیستم بورد ومینځی.
14. د بورس په مرسته په ورو ورو ٲولو سیستم بورچ پاک کړی.
15. هیډگن چالان کړی.
16. د گرمولو اندازه د6 درجو په اندازه برابره کړی.
17. ٲول سیستم بورچ په صحیح توگه گرم کړی خو باید پام موی
18. چې پروسیسر موی خلاص کړی موی.
19. ویدیو چیپ باید ښه گرم کړی.
20. کمپیوتر بېرته وترئ.
21. کمپیوتر چالان کړی.
22. د کمپیوتر د چالانولو لپاره چارجر په بورچ کې ښاسی.
23. کیبورچ په خپل کنیکتر کې چوښ کړی.

24. پروسیسر، ریم هم بسته کړي.

25. پاور بټن ته فشار ورکړي.

26. کمپیوتر به مو چالان شي.

انځورونه د بورډ د ننویستلو طریقه ده

د بورډ د داخلولو نه وروسته پورتنې عملیې باید د اخرې خوا نه

پورته خواته په ډیر دقت او زیرتیا سره وکړي، په یاد ولري چې


ټول پیچونه باید تبدیل کړي او هیڅ کوم پیچ باید

د کمپیوتر په داخل کې در نه پاتې نه شي تر

خو د کمپیوتر په

کې د پرزو د

خرابیدلو باعث و نه گرځي

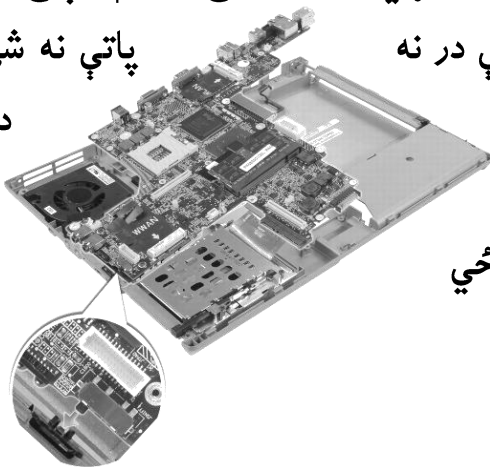





## ماخذونہ

1. IT Concepts.
2. [www.dell.com](http://www.dell.com)
3. [www.baycongroup.com](http://www.baycongroup.com)
4. امین عبدالقدیر کمپیوٹر روزانہ استعمال ناچاپ اثر



**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**